

Moist Metal Grip

DESCRIÇÃO

MOIST METAL GRIP® é um revestimento de epóxi bi componente projetado com aditivos específicos para promover a aderência ao ser usado sobre metais.

MOIST METAL GRIP® foi desenvolvido para aplicação em superfícies metálicas que não podem estar secas o suficiente para o uso do **RUST GRIP®**.

Pode ser usado diretamente sobre superfícies metálicas molhadas ou úmidas e mantém uma aderência excelente, evitando a corrosão da superfície.

É um epóxi hidro-repelente para uso subaquático ou em áreas onde ondas constantes ou condensação são um problema.

Resistente a produtos químicos e solventes.


Projetado para ser aplicado diretamente sobre concreto, alvenaria e madeira.

Ideal para superfícies sujeitas a condensação, submersas ou enterradas.


MERCADO E SEGMENTOS / USOS TÍPICOS



Instalações Industriais



Óleo & Gás




Indústria Naval

Resistência muito boa a ácidos e boa a álcalis.

Como primeira demão antes da aplicação de **ENAMO GRIP** ou **LINING KOTE UHS**.

Sistema de revestimento único para metal que esteja úmido ou molhado, para encapsular superfícies com processo de oxidação existente, proteger metais com problemas de condensação e revestir tanques.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

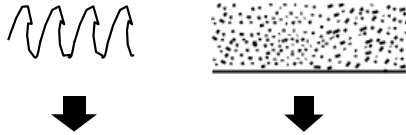

Proteção anticorrosiva de superfícies molhadas, submersas ou enterradas.

VANTAGENS



Baixo custo e tempo de aplicação



Resistente a ácidos e químicos

Dispensa a retirada da superfície a ser revestida da área de respingo, reduzindo significativamente o custo e o tempo de aplicação.

Dispensa Jateamento Abrasivo - preparação mínima da superfície.

Altíssima aderência.

É flexível, mas resistente a impactos.

Garantia de 10 anos do fabricante.

Shelf life: até 3 anos em condições apropriadas de armazenamento.

COMO FUNCIONA


Produzido com epóxi hidro-repelente, os aditivos da fórmula conferem ao **MOIST METAL GRIP** altíssima aderência, permitindo que seja aplicado sobre superfícies úmidas ou molhadas.

MANUTENÇÃO

Aplicação pontual em qualquer reparo.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Rolo, pincel ou pistola

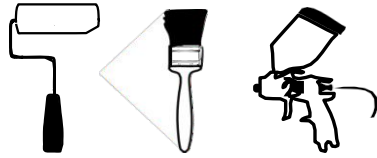

Equipamento recomendado:

Graco Model: 5900HD/ 7900HD 1.5 galões/min a 3300 psi
Bico - 017” - .021”

Pode ser aplicado sobre qualquer superfície oxidada, após limpeza com hidrojato de pressão preferencialmente a 3500psi para remoção de sujeira de material solto.

A superfície deve estar livre de contaminantes (seguir orientações de preparação da superfície da Ficha de Instruções de Aplicação).

Pode ser aplicado sobre metal, concreto, alvenaria, madeira e outros materiais.

CERTIFICADOS



USDA (Departamento de Agricultura dos EUA)



Guarda Costeira Americana



ABS (American Bureau of Shipping)



IMO (Organização Marítima Internacional)



ASTM B117 - Teste de corrosão com Salt spray
ASTM D1654 - Avaliação de 450 horas sobre aço